






teXXmo® IoT-Button technische Spezifikationen

	 "Azure" V2 	"GET" V2 	"LoRa" V1 
Klickanzahl*	900	1000	TBD
WLAN	2.4 GHz ~ 2.5 GHz 802.11 b/g/n 802.11n (2.4 GHz), up to 72.2 Mbps WPA/WPA2 20 MHz Bandbreite		2.4 GHz ~ 2.5 GHz 802.11 b/g/n/e/i 802.11 n (2.4 GHz), up to 150 Mbps WPA/WPA2/WPA2-Enterprise 20 MHz and 40 MHz Bandbreite
Bluetooth	N/A		TBD
LoRa	N/A		Europa 868 MHz / SF7-12 USA 433 MHz auf Anfrage
Antenne	intern		TBD
Prozessor	Tensilica L106 32-bit processor		Xtensa Dual-Core 32-bit Lx6
Speicher (SRAM / Flash)	1 MB / 1 MB		520kB / 4 MB
Protokoll	MQTT over Websockets	HTTP/HTTPS	LoRaWAN
Stromversorgung	2x 1,5V AAA Alkaline Batterien		2x 3,7V AAA LI-ION Akkus
Zertifizierungen	CE / FCC		
Gehäuse	ABS Kunststoffgehäuse mit Batterieabdeckung		
Gehäusefarbe	Grau ä. RAL 9022 / weitere Farben auf Anfrage		
Schutzklasse	IP30		
Temperatur	Betrieb / Lagerung: 0 °C - 50 °C		
Luftfeuchtigkeit	0% – 90% nicht kondensierend		
Gerätedimension (LxBxH)	61,6 mm x 26,6 mm x 18 mm		
Gewicht	35 g		TBD

* Ist abhängig von der Dauer und Anzahl der Konfigurationsprozesse.

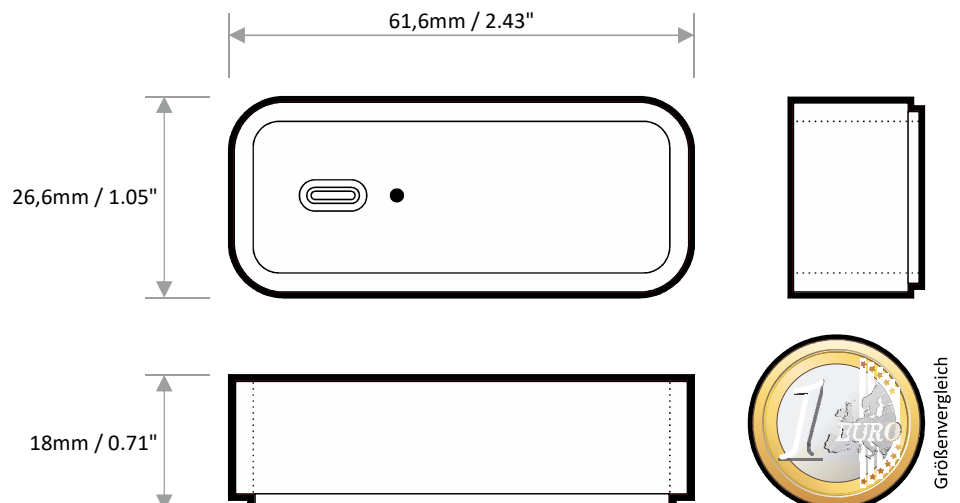

teXXmo

Mobile Solution
GmbH & Co. KG
Otto-Lilienthal-Str. 36
D-71034 Böblingen

fon +49 70 31-71 48 50
fax +49 70 31-71 48 49

www.teXXmo.com
info@teXXmo.com